




Рулонные шторы Уни-1, Уни-2, Уни-Пружина и Зебра-Уни-1, Зебра-Уни-2


Кассетные рулонные шторы Уни предназначены для установки на рамы окон. Максимальный угол наклона окна с Уни, Уни-2, Зебра-Уни и Зебра-Уни-2 – 15°. Положение системы Уни-Пружина может быть любое, в том числе коробом вниз. Установка короба возможна как на скотч, так и на саморезы (для системы Уни-Пружина установка рекомендуются всегда на саморезы). Все направляющие всегда устанавливаются только на скотч. В зависимости от типа системы замеры необходимо производить по-разному:

Замер системы Уни-1 и Зебра-Уни-1

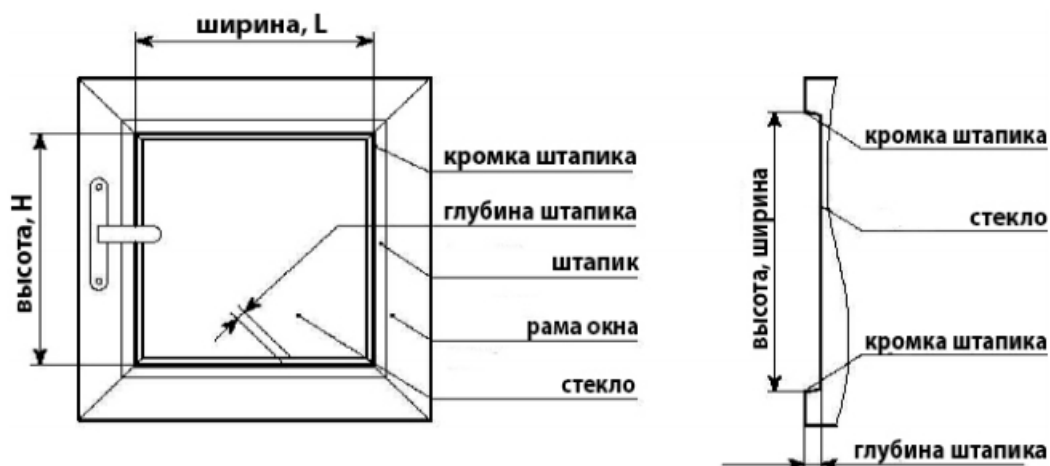

Рама ПВХ с прямоугольным штапиком глубиной не менее 14 мм!

Замер системы Уни-2, Уни-Пружина и Зебра-Уни-2

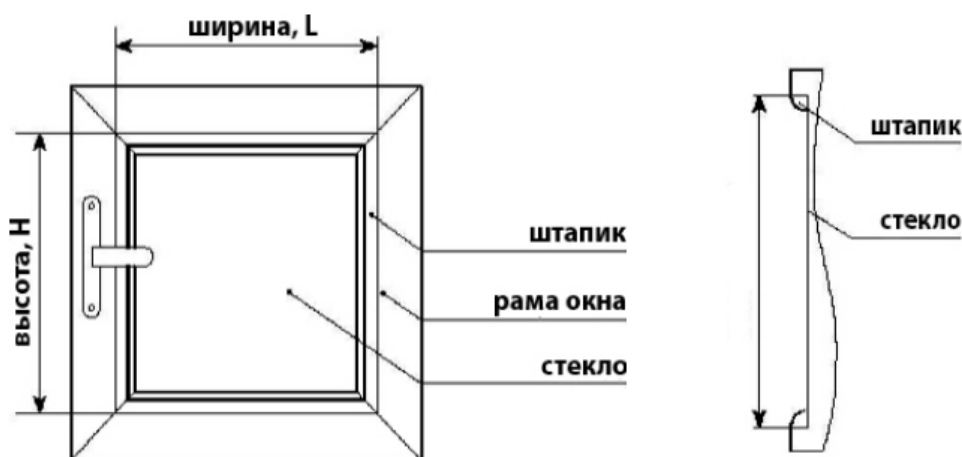

Плоская поверхность штапика должна быть не менее 1 см.

Ограничения размеров готового изделия:

Параметр	UNI, UNI 2		UNI 2 с пружиной		UNI-зебра, UNI 2-зебра	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Ширина, м	0.35	1.50	0.35	1.20	0.35	1.40
Высота, м	0.40	1.80**	0.40	1.40**	0.35	2.30**
Длина управления, м	0,27*	Не ограничена	-	-	Не ограничена***	Не ограничена***

Замер рекомендуется снимать по ширине L и высоте H не менее чем в трех местах.